

Verrou - RL1120

Verrou électronique autonome design

*Renforcez la sécurité de votre porte !
Permet l'ouverture par code ou badge*

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.*

*ASSA ABLOY, leader mondial
de la sécurisation des accès.

Confort d'utilisation

- Verrouillage automatique : après fermeture de la porte, verrouillage dans les 5 secondes
- Changement de code sans démontage

Sécurité

- Alarmes : se déclenchent en cas d'intrusions, de dégradations ou incendie
- Sur-verrouillage : blocage d'ouverture du verrou côté extérieur
- Sortie contrôlée : blocage d'ouverture du verrou côté intérieur (sécurité enfant)
- Blocage du verrou pendant 3 minutes après 5 codes erronés
- Alimentation de secours
- Alerte de batterie faible

Facile à installer

- Vient en lieu et place des verrous Vachette Eclador, Cyclop et V136

Facile à programmer



Vue côté extérieur

Garantie
1 an



Badge



1 seul fil à brancher



Vue côté intérieur



Sur-verrouillage


Retrouvez toutes les informations sur ces produits sur :
www.vachette.fr

Schémas techniques

 **Vachette®**
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.

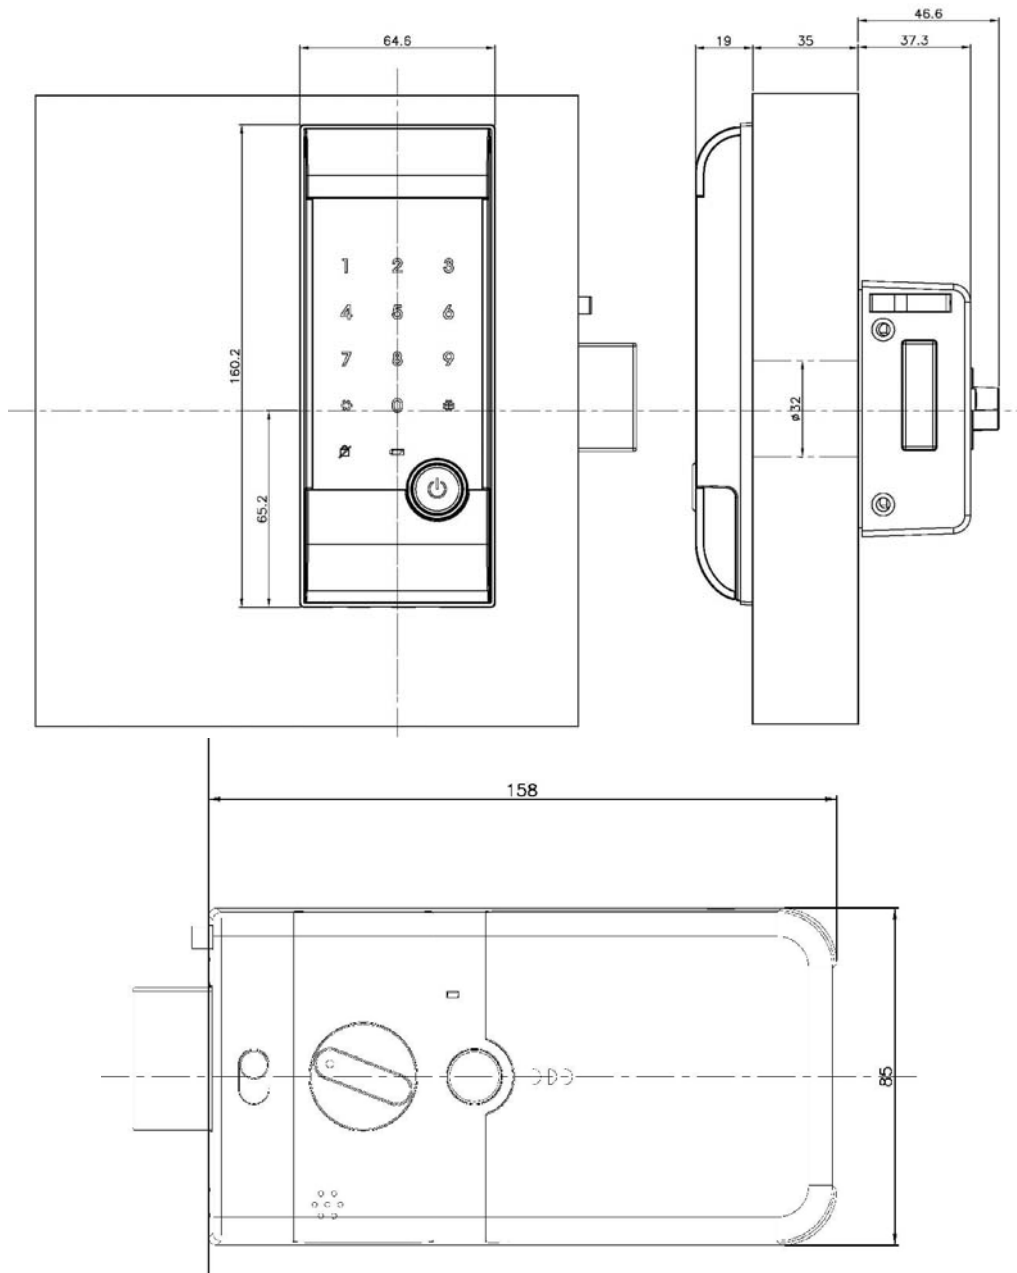

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- 4 badges fournis dans la boîte
- Capacité : 20 badges
- Code : 4 à 12 chiffres
- Alimentation : 4 piles 1,5 V AA Alcalines – Vis sur capot
- Autonomie : jusqu'à 1 an (10 passages par jour)
- Test accompli : 120000 cycles
- Températures de fonctionnement : -15° à +55°C
- Epaisseur de porte : 35 à 45 mm (avec les vis fournies)
- Types de portes : intérieures et extérieures abritées (IP54)

ASSA ABLOY Aube Anjou S.A.

Systèmes de sécurité

Administration des ventes

10 avenue de l'Europe
CS 50024 SAINTE SAVINE
10304 TROYES CEDEX - France
Tél. : +33 (0)3 25 42 30 30
fax : +33 (0)3 25 42 31 29

www.vachette.fr