



TÉNOR

Enfin un ensemble de sécurité simple à monter avec une finition haut de gamme !



L'ensemble Ténor vous permet d'allier sécurité et esthétique. Son design, sa finition résistante et sa facilité de pose en font un ensemble incontournable dans tous les chantiers résidentiels en neuf ou en rénovation.

Universel

- Entraxe de fixation standard 195 mm

Rapidité de pose

- Ensemble solidarisé et protecteur de cylindre auto-adaptable breveté

Confort

- Ressort de rappel sur toutes les versions

Finition irréprochable

- Protection Titane garantie 20 ans contre la corrosion, idéale pour portes extérieures même en bord de mer

Facilité d'utilisation

- Compatibilité cylindres système AXI

Garantie, Normes et Labels



Descriptif technique

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm (38-48 mm) et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm et entraxe 72 ou 92 mm sur demande, autres épaisseurs de porte sur demande)
- Entraxe de fixation 195 mm par 2 vis M6 traversantes (fixation invisible des 2 côtés)
- Protection Titane garantie 20 ans contre la corrosion
- Finition : aspect laiton poli et nickelé brossé

Variantes

- Palière : poignée de tirage CE (à monter main droite ou gauche) + béquille CI
- Double béquille
- Rehausse : béquille en rehausse CE (saillie 70 mm) + béquille standard CI
- Aveugle : plaque sans trou de béquille CE + béquille standard CI

Plaque en laiton

- Dimension 245 x 56 mm
- Épaisseur 15 mm CE et 7 mm CI (sauf version standard 7 mm de chaque côté) avec sous plaque en aluminium massif

Béquille et poignée de tirage


- Laiton massif

Protecteur de cylindre avec capot inox

- Pour cylindre dépassant de 10 à 15 mm
- Pastille pour cylindre AXI fournie

En boîte individuelle

- Avec notice de pose



AIDE AU CHOIX



**MODÈLE
AVEC
REHAUSSE**



Disponible
en version
spécial portes
moulurées

Finitions disponibles

ANTICORROSION
PROTECTION
DURABLE
Garantie 20 ans

- Aspect laiton poli avec protecteur titane : très haute résistance à la corrosion et aux rayures, tout en conservant l'aspect décoratif du laiton. Garantie de traitement de surface de 20 ans (voir en page 25)
Idéal pour la porte d'entrée (■)
- Nickelé brossé poli avec protecteur titane : aspect inox brossé avec revêtement PVD. Très haute résistance à la corrosion et aux rayures. Garantie de traitement de surface de 20 ans (voir en page 25)
Idéal pour la porte d'entrée (■)

Déclinaisons TÉNOR

	Préconisé pour	Palière	Béquille	Béquille rehausse	Aveugle
Variantes/Perçement					
Avec protecteur pour cylindre Européen	Version blindée pour tout type de serrure	 529/4067/6330 PR	 4067/6330 PR	 4067REH/4067/6330 PR	 AVE/4067/6330 PR
Avec perçement SGN2	Version blindée pour serrure 5000 SGN2 	 529/4067/6330 SGN2	 4067/6330 SGN2	 4067REH/4067/6330 SGN2	 AVE/4067/6330 SGN2
Sans protecteur perçement cté l	Version pour serrure 5000 SPN1 		 4067/6330 ST	 4067REH/4067/6330 ST	

Version renforcée avec protecteur de cylindre

MODÈLE AVEC REHAUSSE



- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisiées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm (38-48 mm) et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm et entraxe 72 ou 92 mm sur demande)
- Entraxe de fixation 195 mm par 2 vis M6 traversantes (fixation invisible des 2 côtés)
- Plaque extérieure dimension 245 x 56 mm épaisseur 15 mm avec protecteur de cylindre inox auto-adaptable de 10 à 15 mm
- Plaque intérieure dimension 245 x 56 mm épaisseur 7 mm percement clé i
- Pour cylindre européen dépassant de 10 à 15 mm côté extérieur
- Béquille 4067 Opéra et poignée de tirage réversible en laiton massif
- Protection Titane garantie 20 ans contre la corrosion
- Finitions : aspect laiton poli et nickelé brossé
- Variantes disponibles : **palière** : poignée de tirage CE (à monter main droite ou gauche) + béquille CI - **double béquille - rehausse** : béquille en rehausse CE (saillie 70 mm) + béquille standard CI - **aveugle** : plaque sans trou de béquille CE + béquille standard CI
- Version AXI fournie : pastille à changer

Version double béquille

Schémas techniques p. 875

Réf. 4067/6330 PR

- Béquille standard de chaque côté

Réf. 4067REH/4067/6330 PR

- Avec béquille en rehausse (saillie 70 mm) côté extérieur

Version palière

Schémas techniques p. 875

Réf. 529/4067/6330 PR

- Avec poignée de tirage côté extérieur

Version aveugle

Réf. AVE/4067/6330 PR

- Avec poignée de tirage côté extérieur



Version renforcée sans protecteur percement SGN2

MODÈLE AVEC REHAUSSE



- Préconisé pour montage avec serrure 5000 SGN2 certifié A2P**, l'épaisseur de la plaque extérieure permet de couvrir le dépassant du protecteur fourni avec la serrure pour une finition parfaite
- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm (38-48 mm) et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm et entraxe 72 ou 92 mm sur demande)
- Entraxe de fixation 195 mm par 2 vis M6 traversantes (fixation invisible des 2 côtés)
- Plaque extérieure dimension 245 x 56 mm épaisseur 15 mm sans protecteur avec percement SGN2
- Plaque intérieure dimension 245 x 56 mm épaisseur 7 mm percement clé I
- Béquille 4067 Opéra et poignée de tirage réversible en laiton massif
- Protection Titane garantie 20 ans contre la corrosion
- Finition : aspect laiton poli et nickelé brossé
- Variantes disponibles : **palière** : poignée de tirage CE (à monter main droite ou gauche) + béquille CI - **double béquille - rehausse** : béquille en rehausse CE (saillie 70 mm) + béquille standard CI - **aveugle** : plaque sans trou de béquille CE + béquille standard CI

Version double béquille

Schémas techniques p. 875

Réf. 4067/6330 SGN2

- Béquille standard de chaque côté

Réf. 4067REH/4067/6330 SGN2

- Avec béquille en rehausse (saillie 70 mm) côté extérieur



4067/6330 SGN2



529/4067/
6330 SGN2



AVE/4067/
6330 SGN2

Version palière

Schémas techniques p. 875

Réf. 529/4067/6330 SGN2

- Avec poignée de tirage côté extérieur

Version aveugle

Réf. AVE/4067/6330 SGN2

- Sans béquille côté extérieur

Version standard sans protecteur percement clé i

MODÈLE AVEC REHAUSSE



- Suggéré pour montage avec serrure 5000 SPN1 certifié A2P*, permet d'offrir une garniture qualitative et rassurante en liaison avec le niveau de prestation et de protection de la serrure certifié A2P* sans garniture et sans protecteur
- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm (38-48 mm) et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm et entraxe 72 ou 92 mm sur demande)
- Entraxe de fixation 195 mm par 2 vis M4 traversantes (fixation invisible des 2 côtés)
- Plaques extérieures et intérieures dimensions 245 x 57 mm épaisseur 7 mm percement clé I
- Béquille 4067 Opéra en laiton massif
- Protection Titane garantie 20 ans contre la corrosion
- Finitions : aspect laiton poli et nickelé brossé
- Variantes disponibles : **double béquille - Rehausse** : béquille en rehausse CE (saillie 70 mm) + béquille standard CI

Version double béquille

Schémas techniques p. 875

Réf. 4067/6330 ST

- Béquille standard de chaque côté

Réf. 4067REH/4067/6330 ST

- Avec béquille en rehausse (saillie 70 mm) côté extérieur



Accessoires


Sachet tiges et vis pour portes fortes épaisseurs

Réf. Kit SÉCUMAX TÉNOR 48-58

- Carré 7/100 + 4 vis FHC (2 M6/60 + 2 M6/65) pour porte épaisseur 48 à 58 mm



Réf. Kit SÉCUMAX TÉNOR 58-68

- Carré 7/110 + 4 vis FHC (2 M6/70 + 2 M6/75) pour porte épaisseur 58 à 68 mm




Sachet 2 tiges
et 4 vis traversantes


Protecteur de cylindre
auto-adaptable de 10 à 15 mm

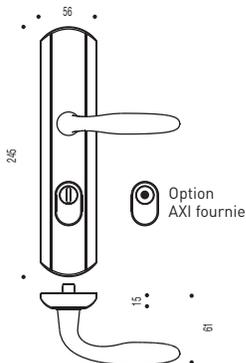

4067/6330 PR
4067/6330 SGN2

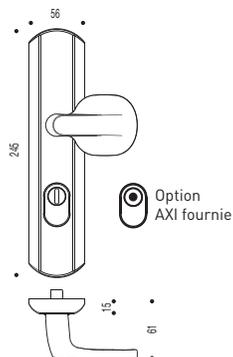


529/4067/6330 PR
529/4067/6330 SGN2




4067REH/4067/6330 PR
4067REH/4067/6330 SGN2

■ Avec protecteur - **Réf. 4067/6330 PR** - **Réf. 4067/6330 SGN2** - **Réf. 529/4067/6330 PR**
Réf. 529/4067/6330 SGN2 - **Réf. 4067REH/4067/6330 PR**
Réf. 4067REH/4067/6330 SGN2

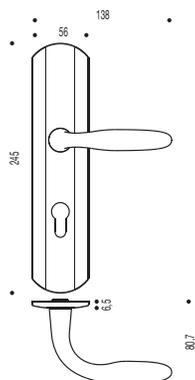

4067REH/4067/6330 ST

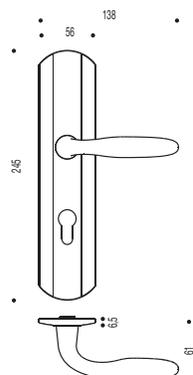

4067/6330 ST

■ Clé I - **Réf. 4067REH/4067/6330 ST** - **Réf. 4067/6330 ST**